

Conoce nuestro CORDÓN BENTONITICO WATER STOP 20x25 mm




CORDÓN BENTONITICO PARA JUNTAS DE HORMIGONADO

WATER STOP 20X25 es un cordón premoldeado de bentonita, la que al entrar en contacto con el agua se expande obturando así el paso de agua a través de una junta de hormigonado, generando el efecto de sellado.

Propiedades

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS		
PROPIEDAD	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gravedad específica	ASTM D71	1.75
Punto de ablandamiento	ASTM D30	100°C
Punto de inflamación	ASTM D39-97	Ninguno
Temperatura de aplicación		-17.8 a 110°C
Temperatura de servicio		-40 a 100°C
Color		Gris
Resistencia al desgarre		317Kg
Flujo de agua a través de la junta de hormigón con 100' de agua	ASTM D751, método A	Sin flujo

¿Dónde está recomendado el uso de WATER STOP?

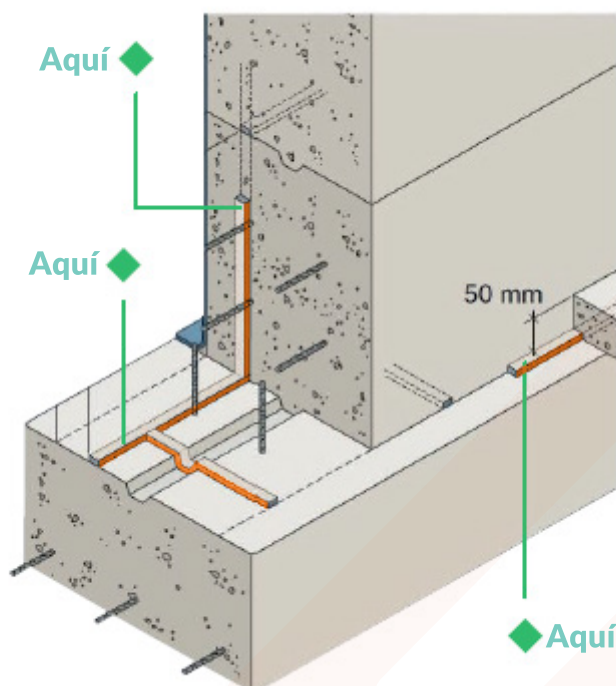


WATER STOP puede ser utilizado en el sellado de juntas frías de diversas estructuras de hormigón, expuestas a presiones hidrostáticas. Obras de edificación, infraestructura y obras hidráulicas requieren estructuras libres de infiltración de agua donde **Water Stop** genera el mejor sellado durante toda la vida del elemento.

Conoce nuestro CORDÓN BENTONITICO WATER STOP 20x25 mm



¿Como se instala el cordón WATER STOP?

La superficie del hormigón deberá estar sana, limpia y suficientemente pareja para fijar el cordón. Se retira la lámina de polietileno de una de sus caras, luego instalar esta cara sobre la superficie del hormigón, al lado interior de la armadura más próxima a la cara que estará en contacto con el agua. Se debe fijar al hormigón mediante clavos de acero cada 30 cm.

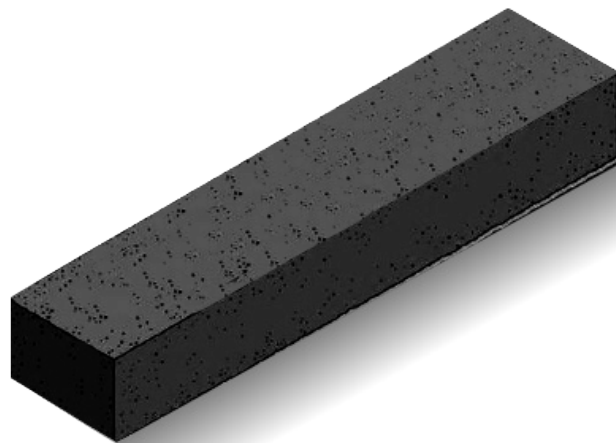

Aplicaciones:

- Canales, diques y represas
- Estructuras subterráneas
- Depósitos y estanques de agua
- Juntas de hormigón prefabricado
- Estructuras en túneles y galerías
- Pasadas de tuberías en hormigón

Usos

- Estructuras de hormigón

Características

- Fácil instalación
- Sello activo
- Puede ser clavado
- Alta capacidad de expansión

Formatos

- Rollos de 20 mm x 25 mm x 5 m; 6 rollos por caja