

Conoce nuestro RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS, TECHOS Y TERRAZAS



Impermeabilizante en base acuosa cuyo principal componente es un copolímero sintético estireno acrílico. Una vez seco, forma una capa fuertemente adherida a la superficie y completamente elástica.

Presentaciones:

Tineta 25 Kilos (Unidad)

Galón 5 Kilos (Pack 4 galones)

Envase 1 Kilo (Pack 20 envases)

COLORES DIPONIBLES

 Rojo Óxido

 Verde

 Rojo Teja

 Blanco

 Negro

 Gris

APLICACIONES

Producto ideal para impermeabilizar techos, terrazas, cubiertas, etc

PROPIEDADES

- Impermeabilización absoluta.
- Gran adherencia al soporte. Penetra profundamente en fisuras y huecos adaptándose a los movimientos de dilatación y contracción sin agrietarse.
- Excelente resistencia al agua y a los rayos ultravioleta.
- Máxima resistencia a la tracción.
- Estabilidad química.
- Resistencia a la abrasión y al desgaste.
- Cumple los requerimientos de la Legislación vigente en materia de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, no superando los estrictos límites de emisiones para el año 2010 (Clase A. Subcat. I: Recubrimientos de altas prestaciones de un componente. Tipo BA. VOCmax2007: 140g/l. VOC max2010: 140g/l. VOCmaxproducto: 0,94 g/l).

Conoce nuestro RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS, TECHOS Y TERRAZAS



MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie: Reparar la superficie de toda clase de roturas, grietas, huecos, etc. Limpiar a fondo, evitando que quede polvo o grasa. La superficie debe estar totalmente seca antes de continuar con el siguiente paso.

1. Imprimación de la superficie. Aplicar una capa de producto diluido a razón de 3 partes de producto por 1 de agua. Procurar que la imprimación penetre en todos los huecos y fisuras que existan en la superficie.
2. Una vez seca al tacto la capa de imprimación, se coloca la fibra-malla de vidrio, aplicando a continuación el producto puro sobre la fibra-malla.
3. A continuación aplicar una tercera capa de producto puro.
4. Aplicar tantas capas de producto puro como sean necesarias hasta completar un consumo de 2Kg/m².

Se aplica a brocha, rodillo, etc. Los utensilios pueden lavarse fácilmente con agua inmediatamente después de su utilización.


RENDIMIENTO

2Kg/m² (dependiendo del estado de la superficie)

VENTAJAS

Presenta frente a otros métodos de impermeabilización, las siguientes ventajas:

1. Reducido coste de aplicación.
2. Mejora la estética en el acabado de superficies.
3. Es totalmente soluble en agua.
4. Contribuye a la no propagación de incendios, ya que es autoextinguible.
5. Aplicable sobre cualquier tipo de antiguas impermeabilizaciones, al ser compatible con todas ellas.
6. Las cubiertas siguen siendo visitables.
7. Las herramientas se limpian fácilmente con agua.
8. Limpio y rápido. Sin necesidad de obra.
9. Se aplica sobre cualquier tipo de soporte (baldosas, OSB, zinc, membrana, concreto, etc.)

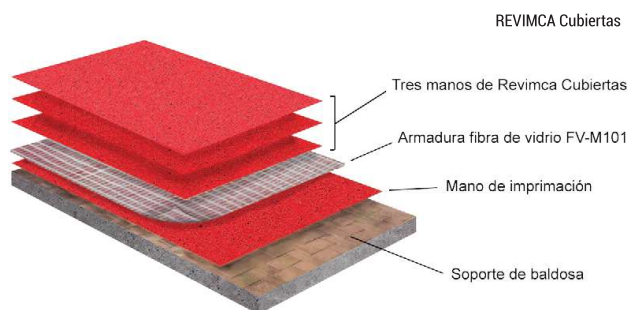

CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS

Aspecto*:	Pasta
Densidad a 20 °C:	1.400 ± 0.050 g/ml.
pH :	8.5 ± 0.5
Viscosidad Brookfield (R5, 12 rpm)*:	24000 ± 5000 mPa.s
Contenido en sólido:	Mínimo: 68%
Relación P/R:	1.9-2/1
M.T.F.:	5°C
Solubilidad:	Total en agua

* Especificaciones de calidad



+56 9 2063 5544



info@sumax.cl



@sumax.cl



@sumax.spa

www.sumax.cl