


Conoce nuestros CANALES DE DRENAJE HYDROMAX-100



ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de POLIPROPILENO PP, para recogida de aguas pluviales, modelo HYDROMAX-100, ancho exterior 138mm, ancho interior 100mm y altura exterior 134mm, con clase de carga A-15 según Norma EN-1433. Sistema de jación canal - rejilla mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML.

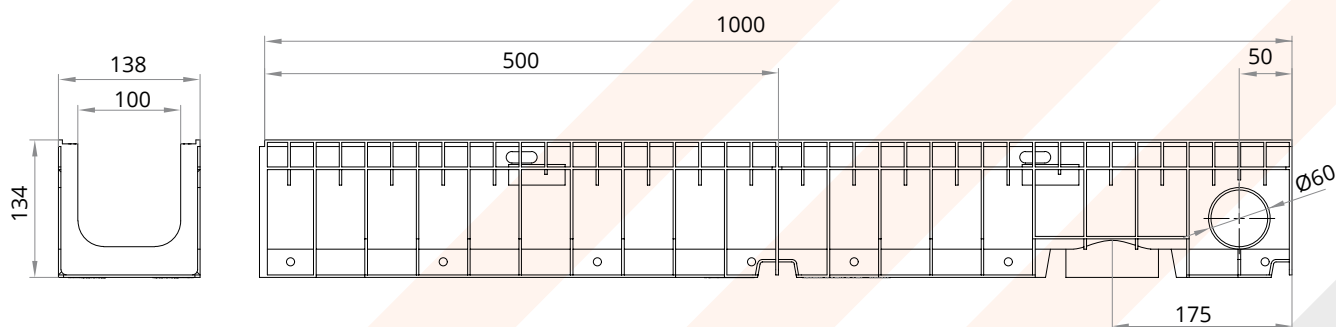

Conoce nuestros CANALES DE DRENAJE HYDROMAX-100



CANALES


Código canal	L mm	Altura total mm	Ancho canal mm		Ø Diám. Salida* mm		Sección hidráulica cm²	Unidades x pallet	Peso Kg	Qref l/s
			Exterior	Interior	Vertical	Horizontal				
HYDROMAX-100	1000	134	138	100	90	60	97	90	1,4	3,66

REJILLAS



Material	Diseño	Clase carga	Código	L mm	Ancho mm	Abertura Ø	Peso Kg	Área de captación cm²/ml
FUNDICIÓN	NERVADA	B125	FNX100UCBM	500	130	14,9	2,1	530
	NERVADA	C250	FNX100UCCM	500	130	13	2,7	435
AC. GALVANIZADO	NERVADA	A15	GN100UCA	1000	130	9	1,6	268
	PERFORADA	A15	GP100UCA	1000	130	Ø6	1,4	159
	ENTRAMADA*	B125	GEX100UCB33	1000	130	30 x 30	3,2	837
	ENTRAMADA ANTITACÓN*	B125	GEHX100UCB	1000	130	30 x 10	0,8	749
	RANURADA	C250	GR100UOC	1000	130	15	2,8	150
	RANURADA DOBLE	C250	GDR100UOC	1000	130	2 x 12	5,5	240
INOXIDABLE	NERVADA	A15	IN100UCA	1000	130	7	1,5	218
	PERFORADA	A15	IP100UCA	1000	130	Ø6	1,7	651
COMPOSITE	NERVADA LONG.	A15	PNLH100UCAM	500	130	8	0,4	367
	NERVADA LONG.	A15	PNLH100UCAM-GRIS	500	130	8	0,4	367

SISTEMA DE FIJACIÓN

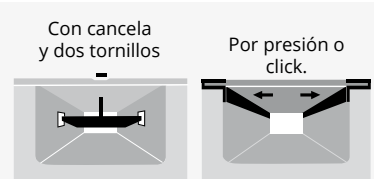

Código	Uds ml
TEF840 + CS100	2 + 2
TEF840 + CS100	2 + 2
TNPC850 + CS100	2 + 2
TNPC850 + CS100	2 + 2
TEF840 + CS100	2 + 2
TEF840 + CS100	2 + 2
(1)	(1)
(1)	(1)
TXNPC850 + CS100INOX	2 + 2
TXNPC850 + CS100INOX	2 + 2
TXE840 + CS100INOX	2 + 2
TXE840 + CS100INOX	2 + 2

*Gama disponible en acero inoxidable, consultar diseño

(1) Fijación por presión, sin tornillos

TAPA ABIERTA

TAPA CERRADA

FILTRO DE HOJAS

Código	Ø mm	
TH100A	90	

Código	
TH100C	

Código	
FS90	

