

Conoce nuestro
**ANILLO DUCTIL
LIVIANO SL**



ANILLO DUCTIL LIVIANO SL



*imagen referencial

DESCRIPCIÓN:

Rejilla sumidero con marco articulada en acero dúctil. Conforme a la clase C-250 de la norma UNI EN 124. Fuerza de ensayo 250 KN.



CARACTERÍSTICAS:

Se recomienda instalar en aceras de estacionamiento para automóviles y calzadas con tránsito liviano. Además zonas peatonales y zonas similares.

ZONA DE INSTALACIÓN:

Pintura bituminosa, esmalte con resina fenólica y asfaltos especiales. Brinda adherencia, flexibilidad, resistencia a la intemperie y al contacto con el agua y humedad. Acabado semimate color negro.

Conoce nuestro ANILLO DUCTIL LIVIANO SL

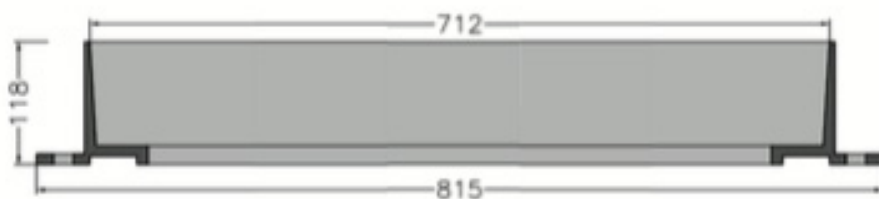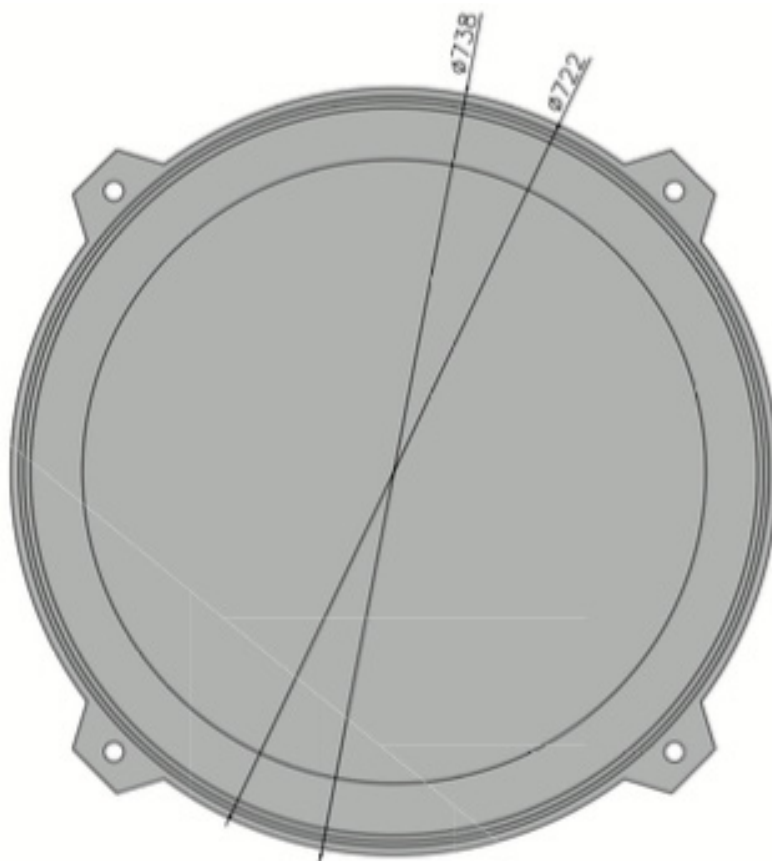

TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN MILÍMETROS AL MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

